

zusammengeschoben werden kann. Dieses Arbeitsprinzip ermöglicht es Ihnen, Gehsteige und auch größere Flächen in kurzer Zeit und mit minimalem Kraftaufwand von Schnee zu befreien. Für Flächen empfehlen wir die Arbeitsweise in parallelen Bahnen. Bitte beachten Sie, dass der Griff mit maximal 20 kg belastet werden darf, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden. Das Schneeräumschild kann in 3 Positionen fixiert werden. Die Verstellung erfolgt, indem der Haltebolzen (A) herausgezogen und dann in der gewünschten Position wieder eingesteckt wird. Achten Sie vor dem Arbeiten immer darauf, dass der Fixierbolzen richtig in der Führung am Radträger steckt.

Seitenbleche (als Sonderzubehör erhältlich)

Falls gewünscht, kann das Gerät mit Seitenblechen nachgerüstet werden. Diese Stützblechen ermöglichen, größere Mengen von Schnee zu transportieren. Die Seitenbleche werden angebracht, um das seitliche Abrutschen des Schnees zu verhindern. Die Befestigung erfolgt durch je 2 Schrauben auf der rechten und linken Seite. Die Befestigungsbohrungen im Schneeschild sind bereits vorhanden, die Seitenbleche sind im Set als Sonderzubehör erhältlich. Beim Transport von Schnee muss das Schneeschild in Stellung „Mitte“ stehen.



Sehr geehrter Kunde,
mit dem Kauf des fahrbaren Schneeschiebers haben Sie sich für ein technisch ausgereiftes Produkt mit einem hohen Maß an Sicherheit und optimalen Arbeitsergebnissen entschieden. Um eine spätere Identifikation des Schneeschildes für Ersatzteilbestellungen zu erleichtern, notieren Sie bitte die Daten in den vorgesehenen Feldern auf der Gewährleistungskarte. Sie finden das Typenschild auf der Rückseite des Schneeschildes. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und den Kaufbeleg bitte gut auf.

Lesen Sie vor dem Zusammenbau und der ersten Benutzung des Gerätes diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

Ordnungsgemäßer Gebrauch


Dieses Gerät ist ausschließlich bestimmt zur Verwendung als Schneeschieber für Flächen und Gehsteige im Haus- und Freizeitbereich. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer. Eigenmächtige Veränderungen am Gerät schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden grundsätzlich aus.

Hinweise zur Gebrauchsanweisung – Warn- und Sicherheitshinweise

Die Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind genau zu beachten, damit das Gerät auf sichere Weise benutzt werden kann. Die Bedienperson haftet dafür, dass den Warn- und Sicherheitshinweisen in der vorliegenden Bedienungsanleitung stets Folge geleistet wird. Vor Zusammenbau und Inbetriebnahme des Schneeschildes bitten wir Sie, die gesamte Bedienungsanleitung durchzulesen! Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die sich mit den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben.

Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften

- Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die sich mit den Warn- und Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung sowie auf dem Gerät selbst vertraut gemacht haben.
- Überprüfen Sie das Gelände, auf dem das Gerät eingesetzt werden soll, und entfernen Sie alle Gegenstände, die erfasst werden könnten.

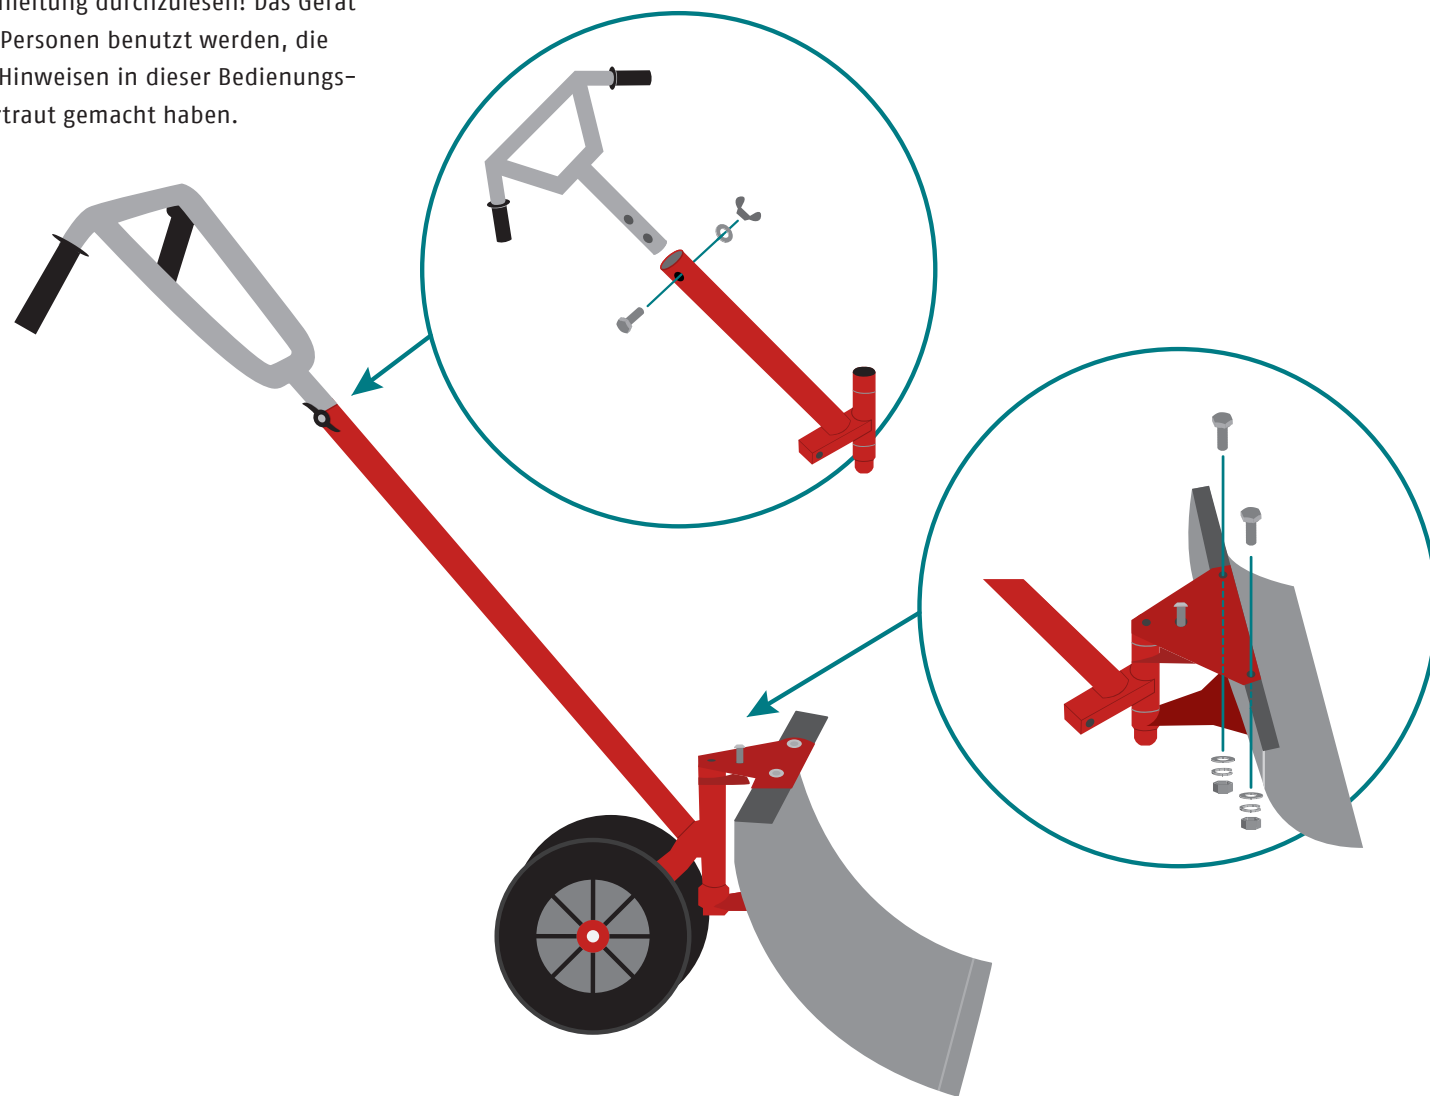

- Betreiben Sie das Gerät nur in einwandfreiem Zustand.
- Beim Räumen an Steigungen und an steilen Hängen besteht erhebliche Kipp- und Rutschgefahr. Dieses Schneeschild kann nur in Schräglagen bis maximal 20° sicher betrieben werden.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Wasserdruck oder aggressiven Reinigungsmitteln.
- Belasten Sie den Griff niemals mit mehr als 20 kg.

Wartungshinweise

- Der fahrbare Schneeschieber wird aufgrund des im Winter eingesetzten Streusalzes und des sehr feuchten Klimas extremen korrosionsfördernden Bedingungen ausgesetzt.
- Um die Leichtgängigkeit der einzelnen Komponenten stets sicherzustellen, sollten alle beweglichen Teile regelmäßig mit einem säure- und harzfreien Öl oder Fett geschmiert werden.
- Durch regelmäßige Pflege der Metallteile mit geeigneten korrosionshemmenden Mitteln (z. B. Sprühwachs) kann Korrosion (Rost) wirksam verhindert werden.
- Trotz der hochwertigen Beschichtung kann es an Bauteilen aus Metall aufgrund der extremen Einsatzbedingungen zu Korrosion kommen. Diese Korrosion ist leider unvermeidbar und fällt daher nicht in den Rahmen der Gewährleistung.

Benutzung des fahrbaren Schneeschiebers

Das Schild des fahrbaren Schneeschiebers kann in 3 verschiedenen Positionen werkzeuglos fixiert werden. Dadurch kann der Schnee entweder geradeaus geschoben werden oder auch wahlweise seitlich nach rechts oder links abgleiten. Durch die robuste und trotzdem leichte Konstruktion wird das Schneeräumen auch von größeren Flächen oder Gehsteigen zum Kinderspiel. Die Wirbelsäule der Bedienperson wird entlastet, da das Gewicht des Schnees von den beiden Stützrädern getragen wird. Der ergonomische, höhenverstellbare Griff ermöglicht ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten. Der fahrbare Schneeschieber wurde so konzipiert, dass der Schnee – wie bei Fahrzeugen des öffentlichen Schneeräumdienstes – wahlweise seitlich abgleiten, oder nach vorne