


# Rankspalier Stahl

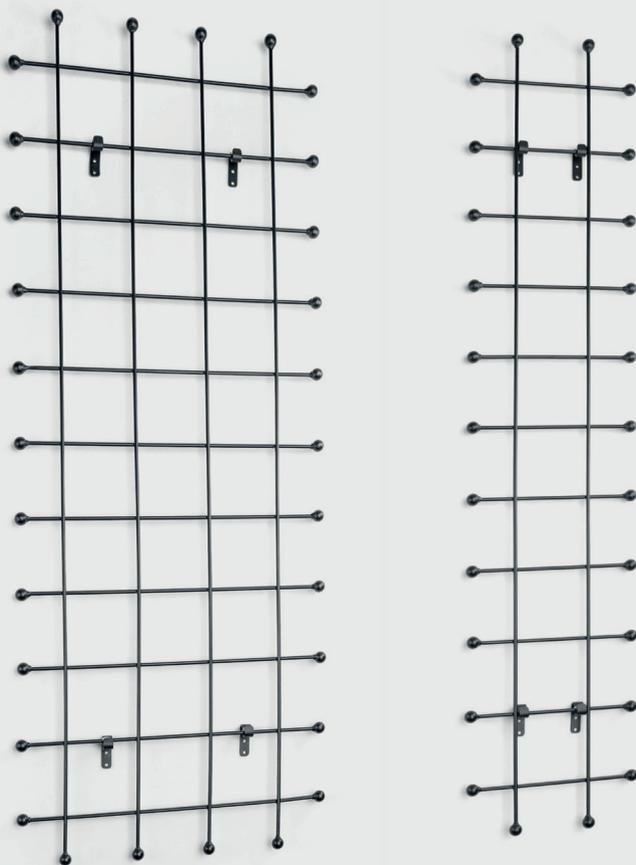

Anleitung  
Instructions

## Montage

- Vergewissern Sie sich, dass alle Halterungen vollständig am Rahmen anliegen, der auf der Oberfläche befestigt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund stark genug ist, um die Last des Rahmens und der vom Rahmen getragenen Pflanzen zu tragen.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn der Rahmen an einem Ort montiert wird, an dem die Materialermüdung eine darunter befindliche Person verletzen könnte. Wenn Sie Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an einen Handwerker oder Fachmann.
- Bei der Verwendung von Dübeln ist es wichtig, dass die Löcher in der Wand die richtige Tiefe haben (5 cm bei Verwendung der mitgelieferten Dübel) und mit einem Bohrer mit dem richtigen Durchmesser gebohrt werden (7 mm bei Verwendung der mitgelieferten Dübel).
- Wenn andere Befestigungsmethoden verwendet werden, stellen Sie bitte sicher, dass sie für die Struktur/das Gewicht geeignet sind und die Befestigungsanweisungen sorgfältig befolgt werden.
- Die Halterungen können mit geeigneter Farbe gestrichen werden, um der Wandfarbe zu entsprechen, wenn eine verzinkte Oberfläche nicht geeignet ist.

Bitte beachten Sie, dass alle Bereiche mit rotem Oxid durch das Finish versiegelt werden. Mögliche Rostflecken können sich nicht ausbreiten.

## When installing

- Ensure all brackets are in full contact with the frame being fixed to the surface
- Ensure the surface is strong enough to bear the load of both the frame and any plants supported by the frame
- Extra care should be taken if the frame is being positioned in a location where material fatigue could cause harm to someone underneath. If you are concerned in any way, please consult a builder or professional.
- If rawlplugs are being used, it is essential that the holes drilled in the wall are the correct depth (5 cm if using the plugs supplied) and are drilled with the correct diameter drill bit (7 mm if using the plugs supplied).
- If other fixings methods are used, please ensure they are appropriate for the structure/weight and fixing instructions are followed carefully
- Brackets can be painted with appropriate paint to match wall colour where galvanised finish is not suitable

Please note that all areas with red oxide are sealed by the finish. Potential rust stains will not be able to spread.

Biber

Umweltprodukte Versand GmbH

6850 Dornbirn<sup>1</sup> Austria

[www.biber.com](http://www.biber.com)