


biber

Scherenwäschetrockner Aluminium

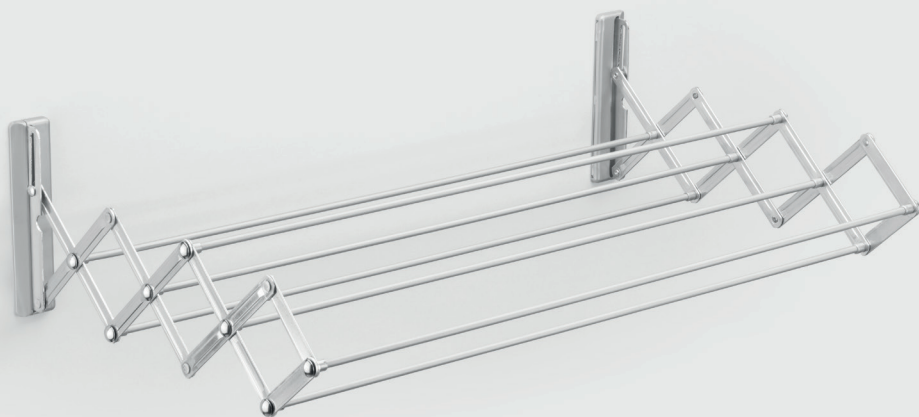

Anleitung


Der Scherenwäschetrockner lässt sich sehr einfach montieren. Setzen Sie die Montagekonsolen auf die gewünschte Position und richten Sie den Wäschetrockner noch mit einer Wasserwaage in die waagrechte Position. Jetzt markieren Sie mit einem Stift die zu bohrenden Löcher. Die Bohrung nehmen Sie, je nach Untergrund (Fliesen/Steinmauerwerk), mit einem dafür geeigneten 8-mm-Bohrer vor. Dann werden die im Lieferumfang eingesetzten Dübel in das Bohrloch zur Gänze eingeführt. Nun setzen Sie den Scherenwäschetrockner mit den Montagekonsolen auf und fixieren durch die Montagelöcher der Konsole die Schrauben in den Dübeln – fertig!

Im Lieferumfang enthalten

- 4 x Dübel



- 4 x Schrauben



Was Sie noch zur Montage benötigen

- Stift
- Wasserwaage
- Bohrer (je nach Untergrund)
- Schraubenzieher
- Eventuell Maßband

Im Kleinteilesatz sind neben den Dübeln und Schrauben auch zwei Konsolenabdeckungen enthalten.